

## Specifiche Tecniche

### DIXPLAY SV8.5 3 LED SMD 8V-35V 42mm b/calda

Id: 67230

<b>Attacco</b>	SV8.5
<b>Numero di LED</b>	3
<b>Tensione d'Ingresso</b>	8 – 35Vdc
<b>Temperatura di Colore (CCT)</b>	2900-3500°K (Bianco Caldo)
<b>Consumo</b>	0.8 W
<b>Flusso Luminoso</b>	50 lumen
<b>Beam Angle*</b>	120°



Questa lampadina grazie all'elettronica integrata è in grado di sostituire le comuni lampadine alogene a bulbo a 12 e 24 Volt alimentate in continua. La linea "SV8.5" Dixplay permette una completa sostituibilità Plug&Play con gli attacchi FESTOON da 42 mm. Disponibili a 3, 6, 9 e 30 LED.


Le sue caratteristiche principali sono:


- Basso consumo
- Accensione immediata
- Durata senza calo di prestazioni 50.000 ore
- Totale assenza di mercurio e piombo

La totale assenza di emissione di raggi UV permetterà di non attirare zanzare.

## Disegno Meccanico

Unit : mm

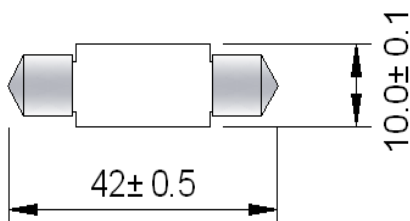

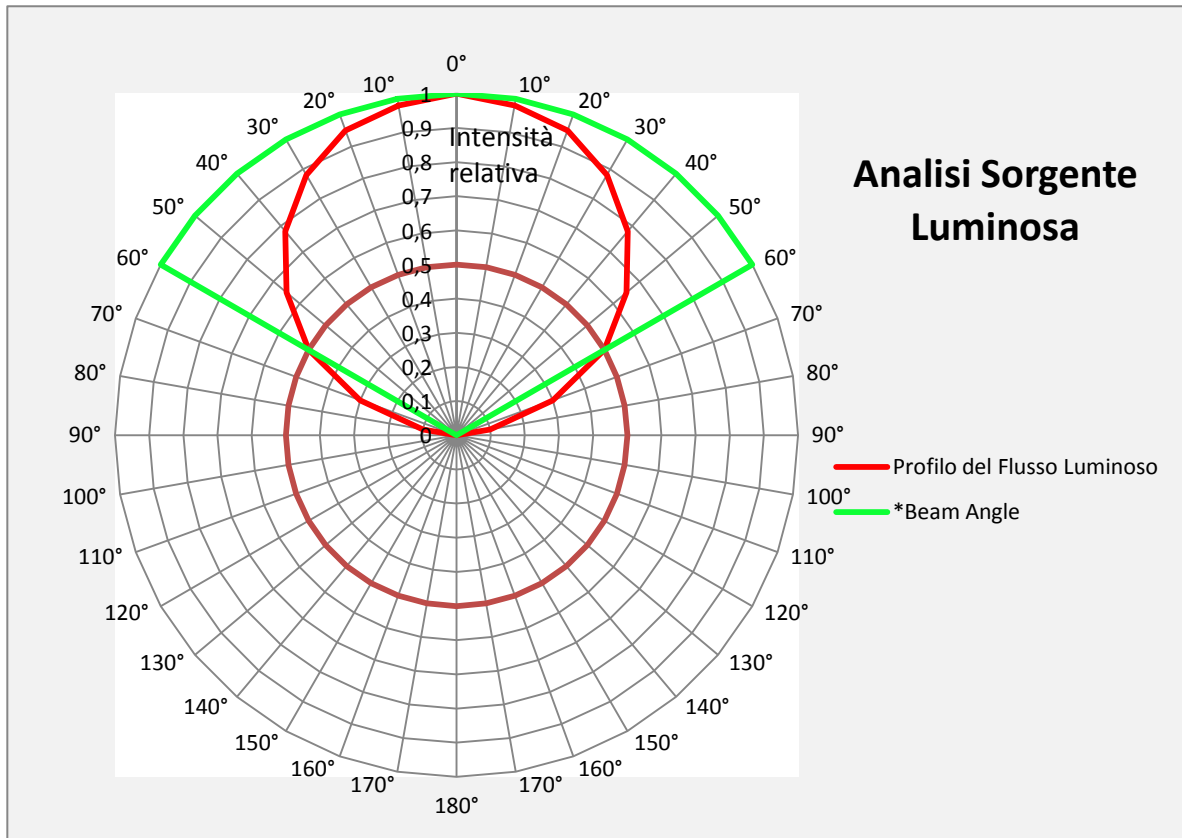

\* Il *Beam Angle* è l'angolo compreso tra gli assi per i quali il valore dell'intensità luminosa vale la metà della massima intensità luminosa